



MODEL EU 5

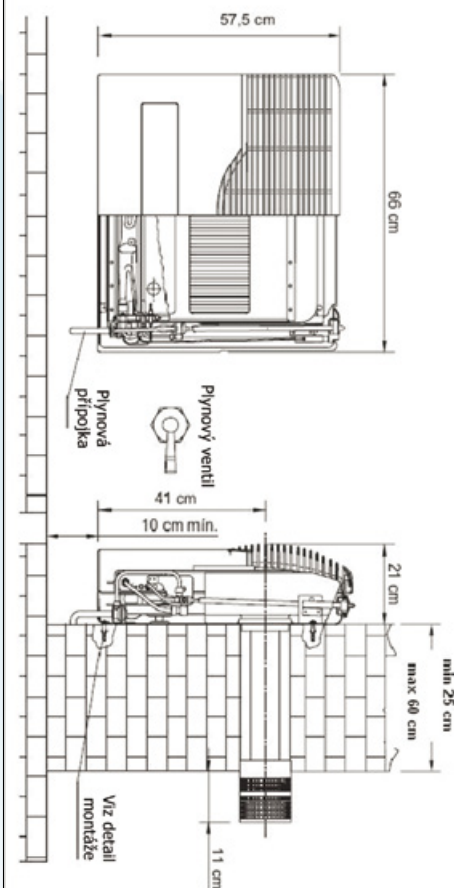

MODEL EU 3

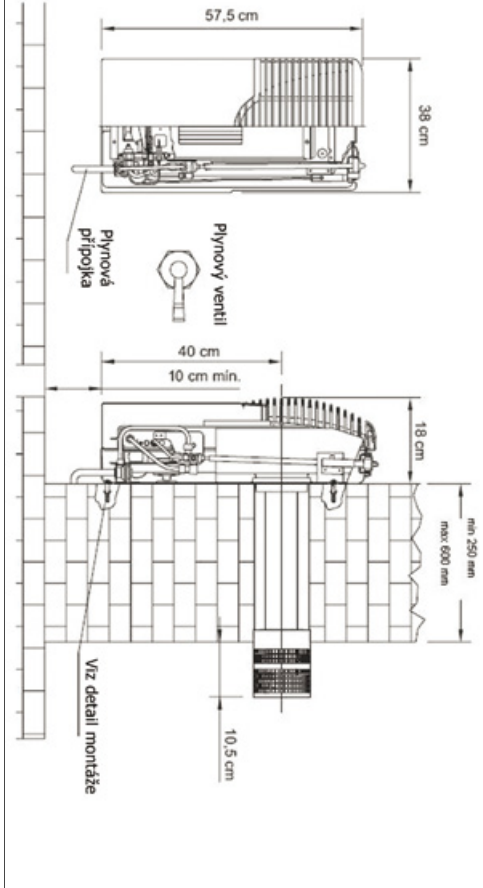

VÝROBCE: TERM-GAZ Polsko
hlavního zástupce: TERM-GAZ Group s.r.o
Strojnická 373
73 562 Český Těšín-Mosty
Česká Republika

www.termgaz.cz
e-mail : info@termgaz.cz



09

1450

1990

TERM-GAZ



Plynová topidla

Standard




Standard EU 3



Standard EU 5

Elegance

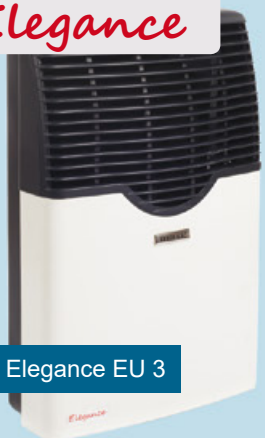

Elegance EU 3



Elegance EU 5



Elegance EU 3V



Elegance EU 5V

Plynová topidla **TERM-GAZ**

Typ topidla		STANDARD EU3 ELEGANCE EU3, EU3V			STANDARD EU5 ELEGANCE EU5, EU5V		
		Manual	Termostatic	Electronic	Manual	Termostatic	Electronic
Výkon	kW	2,8	2,8	2,8	4,5	4,5	4,5
Kategorie		II2H3B/P	II2H3B/P	II2H3B/P	II2H3B/P	II2H3B/P	II2H3B/P
Třída účinnosti		1	1	1	1	1	1
Vytápěný prostor	m ²	17,0 - 20,0	17,0 - 20,0	17,0 - 20,0	35,0 - 40,0	35,0 - 40,0	35,0 - 40,0
Jmenovitá spotřeba plynu:							
- zemní plyn 2H - G20- 20mbar	m ³ /h	0,28	0,28	0,28	0,45	0,45	0,45
- kapalný plyn 3B/P-G30- 30mbar	kg/h	0,12	0,12	0,12	0,20	0,20	0,20
Plynový ventil							
- mechanický COPRECCI	-	•			•		
- termostatický EUROSIT 630	-		•			•	
- diferenční KOLIN&KATSURA	-			•			•
Typ provedení							
- Přes stěnu typ C	-	•	•	•	•	•	•
Průměr spalínových trubek	mm	65	65	65	90	90	90
Průměr vzduchových trubek - sacích	mm	115	115	115	160	160	160
Typ provedení							
- Do komína typ B ₁₁₈₅	-	•	•	•	•	•	•
Průměr spalínových trubek	mm	80	80	80	80	80	80
Zapalování							
- verze STANDARD		piezozapalovače	piezozapalovače	elektronický	piezozapalovače	piezozapalovače	elektronický
- verze ELEGANCE		elektrický 1,5 DC	elektrický 1,5 DC	elektronický	elektrický 1,5 DC	elektrický 1,5 DC	elektronický
Ochrana							
- termoelektrická		•	•		•	•	
- elektronická				•			•
Plynová přípojka	cól	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Obrysové rozměry výš./šif./hloubka	mm	575/380/180	575/380/180	575/380/180	575/660/210	575/660/210	575/660/210
Hmotnost topidla	kg	14,5	14,5	14,5	24,5	24,5	24,5

TYP PŘEVEDENÍ

Odtah spalin	přes stěnu typ C do komína typ B ₁₁₈₅
Zásobování	zemním plynem 2H - G20 - 20 mbar propan butanem - butan 3B/P - G30 - 30 mbar

ZAPÁLENÍ A REGULACE TEPLoty

MANUAL	zapálení a regulace teploty pomocí knoflíku na topidle, velikost plamene se upravuje manuálně.
TERMOSTATIC	zapálení a regulace teploty pomocí knoflíku na topidle na topidle, topidlo je navíc vybaveno termostatickým ventilem upravujícím velikost plamene.
ELECTRONIC	zapálení a regulace teploty se provádí pomocí programátoru namontovaného na stěně vytápěné místnosti. Verze Standard je vybavena celodenním regulátorem, verze Elegance - je vybavena drátovým nastavitelným regulátorem.

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

ventilátor
Prodloužení spalínovo-vzduchového systému 65-85 (ve standardu topidlo vybaveno vzduchovým spalovacím systémem dl. 35 cm)